







Novità che cambierà il concetto di "Luminaria" per elevata luminosità, durata e minimi consumi. Particolarmente resistente a urti e intemperie, non subisce il deperimento degli agenti atmosferici grazie al materiale di cui è costituito il bulbo (policarbonato). Integramente resinata con circuito interno tropicalizzato, 3 LED, alta efficienza, lente superiore per amplificare l'intensità luminosa frontale, superficie interna zigri-nata per una diffusione a 360°. Pensato e costruito per durate negli anni, rappresenta una spiccata evoluzione verso un concetto d'efficienza energetica a basso impatto ambientale.

Lampada completa di raddrizzatore di corrente.













Luminaria E14 Led (3 Led)

CODICE	Descrizione	Dimensioni	Watt	mA	CD	Colore	
4500030	LED E14 12V	20x48 mm	0,24	20	1,2	 bianco	50 pz.
4500031	LED E14 12V	20x48 mm	0,24	20	1,2	 rosso	50 pz.
4500032	LED E14 12V	20x48 mm	0,24	20	1,2	 giallo	50 pz.
4500033	LED E14 12V	20x48 mm	0,24	20	1,2	 warm	50 pz.
4500034	LED E14 12V	20x48 mm	0,24	20	1,2	 blu	50 pz.
4500036	LED E14 12V	20x48 mm	0,24	20	1,2	 verde	50 pz.
4500037	LED E14 12V	20x48 mm	0,24	20	1,2	 pink	50 pz.
4500038	LED E14 12V	20x48 mm	0,24	20	1,2	 FLASH	50 pz. 


Disponibili su richiesta voltaggi da 6 a 230V

Sostituite le vostre vecchie lampade a incandescenza, abbattendo i costi di manutenzione, risparmiando oltre il 70% di corrente!

Festoni LumiLED prolungabili

CODICE	Descrizione	Lunghezza	Watt	Colore	Cavo	Connessioni	
4506330	20 LED	5,5 m	4	 bianco		max 20	20 pz.
4506331	20 LED	5,5 m	4	 multicolor		max 20	20 pz.
4506332	20 LED	5,5 m	4	 rosso		max 20	20 pz.
4506333	20 LED	5,5 m	4	 giallo		max 20	20 pz.
4506334	20 LED	5,5 m	4	 verde		max 20	20 pz.
4506335	20 LED	5,5 m	4	 blu		max 20	20 pz.
4506336	20 LED	5,5 m	4	 warm		max 20	20 pz.
4506337	20 LED	5,5 m	4	 FLASH		max 20	20 pz.

- 20 lampade **LED** E14
- E14 12V 3 **LED** lunga durata
- Distanza tra le lampade 25 cm
- PTL pressofuso solidalmente ai cavi
- Colletto di tenuta in silicone
- Segmento luminoso 5,5 m
- Cavo in neoprene H05RN-F 1x0,75 mm²
- Cavo alimentazione nero H05RN-F 2x1 mm²
- Ganci per ancoraggio
- Connettori in PP autoestinguente V0 con O-ring in gomma

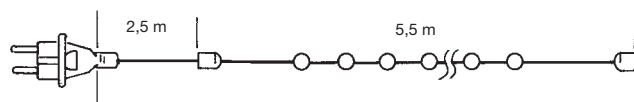

CAVO ALIMENTAZIONE INCLUSO



Festone prolungabile per uso esterno con 20 lampade **LED** E14 12V in serie con connettori IP44. La versatilità di questa nuova proposta si basa sulla inedita applicazione delle lampade **LED**, ai tradizionali festoni per uso esterno connettabili.



Possibilità di intermittenze e giochi luce pag. 87-89



4502067

- Centralina 400W
- 3 intermittenze
 - 3 dissolvenze
 - luce fissa




4502065

- Controller meccanico 1000W
- 3 intermittenze
 - 3 dissolvenze
 - luce fissa



4501843

- Intermittente elettronica 4x500W



CAVO ALIMENTAZIONE INCLUSO




Uso Esterno
230V
IP44


Gamma completa di stringhe a **LED** prolungabili e connettabili comprensiva di varianti cromatiche con **LED** superbright capaci di rendere ancora più ricca e personalizzabile qualsiasi installazione. Adatta per realizzazioni sia orizzontali che verticali, ideale per riempimenti di addobbi, alberi e strutture naturali in condizioni di massima sicurezza.



Connettori IP44 per una prolungabilità facile e immediata e di impareggiabile affidabilità.



Bianco



Rosso



Warm



Pink





Blu



Verde

Stringhe LED prolungabili

CODICE	Descrizione	Lunghezza	Watt	Colore	Cavo	Connessioni	
4501220	60 LED	5 m	5	 bianco		max 40	8 pz.
4501221	60 LED	5 m	4	 rosso		max 40	8 pz.
4501223	60 LED	5 m	5	 warm		max 40	8 pz.
4501222	60 LED	5 m	4	 pink		max 40	8 pz.
4501224	60 LED	5 m	5	 blu		max 40	8 pz.
4501226	60 LED	5 m	5	 verde		max 40	8 pz.
4501230	120 LED	10 m	8	 bianco		max 20	6 pz.
4501231	120 LED	10 m	7	 rosso		max 20	6 pz.
4501233	120 LED	10 m	8	 warm		max 20	6 pz.
4501232	120 LED	10 m	7	 pink		max 20	6 pz.
4501234	120 LED	10 m	8	 blu		max 20	6 pz.
4501236	120 LED	10 m	8	 verde		max 20	6 pz.


























Ricambi

CODICE	Descrizione	Dimensioni	Watt	Colore	Cavo	Connessioni	
4501219	Cavo alimentazione	1,5 m	max 500	–		–	1 pz.


- Interspazio **LED** 8 cm
- Connettori maschio/femmina IP44
- Cavo nero tipo H03RN-F 2x0,5 mm²
- Cavo alimentazione nero H05RN-F 2x1 mm²








Stringhe LED prolungabili

CODICE	Descrizione	Lunghezza	Watt	Colore	Cavo	Connessioni	
4501310	60 LED	5 m	5	 bianco		max 40	8 pz.
4501311	60 LED	5 m	4	 rosso		max 40	8 pz.
4501313	60 LED	5 m	5	 warm		max 40	8 pz.
4501312	60 LED	5 m	4	 pink		max 40	8 pz.
4501314	60 LED	5 m	5	 blu		max 40	8 pz.
4501316	60 LED	5 m	5	 verde		max 40	8 pz.
4501340	120 LED	10 m	8	 bianco		max 20	6 pz.
4501341	120 LED	10 m	7	 rosso		max 20	6 pz.
4501343	120 LED	10 m	8	 warm		max 20	6 pz.
4501342	120 LED	10 m	7	 pink		max 20	6 pz.
4501344	120 LED	10 m	8	 blu		max 20	6 pz.
4501346	120 LED	10 m	8	 verde		max 20	6 pz.

- Interspazio LED 8 cm
- Cavo bianco tipo H03RN-F 2x0,5 mm²
- Connettori maschio/femmina IP44
- Cavo alimentazione bianco H05RN-F 2x1 mm²





Intermittenti

CODICE	Descrizione	Lunghezza	Watt	Colore	Cavo	Connessioni	
4501268	12+3 intermittenti	1,5 m	4,6	 bianco		max 20	12 pz.
4501269	12+3 intermittenti	1,5 m	4,6	 blu		max 20	12 pz.

- Interspazio LED 10 cm
- Cavo bianco tipo H03RN-F 2x0,5 mm²
- Connettori maschio/femmina IP44
- Cavo alimentazione bianco H05RN-F 2x1 mm²



Ricambi

CODICE	Descrizione	Dimensioni	Watt	Colore	Cavo	Connessioni	
4501142	Cavo alimentazione	1,5 m	max 500	-		-	1 pz.




CAVO ALIMENTAZIONE INCLUSO




Variante realizzata con cavo bianco, LED superbright e medesime caratteristiche di connessione, durata e affidabilità. Adatta alla grande varietà di sagome professionali dove il cavo deve quasi scomparire senza nulla togliere alla brillantezza e alla luminosità in ogni direzione.



Connettori IP44 per una prolungabilità facile e immediata e di impareggiabile affidabilità.



Stringhe FLASH LED





CAVO ALIMENTAZIONE INCLUSO
































Gamma completa di stringhe a **LED** prolungabili e connettabili comprensiva di varianti cromatiche con **LED** superbright capaci di rendere ancora più ricca e personalizzabile qualsiasi installazione. Adatta per realizzazioni sia orizzontali che verticali, ideale per riempimenti di addobbi, alberi e strutture naturali in condizioni di massima sicurezza.




Connettori IP44 per una prolungabilità facile e immediata e di impareggiabile affidabilità.



CODICE	Descrizione	Lunghezza	Watt	Colore	Cavo	Connessioni	
4501227	50+10 LED	5 m	5	 +  FLASH		max 40	8 pz.
4501225	50+10 LED	5 m	5	 +  FLASH		max 40	8 pz.
4501237	100+20 LED	10 m	8	 +  FLASH		max 20	6 pz.
4501235	100+20 LED	10 m	8	 +  FLASH		max 20	6 pz.
4501238	100+20 LED	10 m	8	 +  FLASH		max 20	6 pz. 
4501239	100+20 LED	10 m	8	 +  FLASH		max 20	6 pz. 
4501240	100+20 LED	10 m	8	 +  FLASH		max 20	6 pz. 
4501241	100+20 LED	10 m	8	 +  FLASH		max 20	6 pz. 

- Interspazio **LED** 8 cm
- Cavo nero tipo H03RN-F 2x0,5 mm²
- Connettori maschio/femmina IP44
- Cavo alimentazione nero H05RN-F 2x1 mm²



Ricambi


CODICE	Descrizione	Dimensioni	Watt	Colore	Cavo	Connessioni	
4501219	Cavo alimentazione	1,5 m	max 500	–		–	1 pz.



Stringhe FLASH LED

CODICE	Descrizione	Lunghezza	Watt	Colore	Cavo	Connessioni	
4501317	50+10 LED	5 m	5	FLASH		max 40	8 pz.
4501315	50+10 LED	5 m	5	FLASH		max 40	8 pz.
4501347	100+20 LED	10 m	8	FLASH		max 20	6 pz.
4501345	100+20 LED	10 m	8	FLASH		max 20	6 pz.
4501376	100+20 LED	10 m	8	FLASH		max 20	6 pz. NEW!
4501377	100+20 LED	10 m	8	FLASH		max 20	6 pz. NEW!
4501378	100+20 LED	10 m	8	FLASH		max 20	6 pz. NEW!
4501379	100+20 LED	10 m	8	FLASH		max 20	6 pz. NEW!

- Interspazio LED 8 cm
- Connettori maschio/femmina IP44
- Cavo bianco tipo H03RN-F 2x0,5 mm²
- Cavo alimentazione nero H05RN-F 2x1 mm²



Ricambi

CODICE	Descrizione	Dimensioni	Watt	Colore	Cavo	Connessioni	
4501142	Cavo alimentazione	1,5 m	max 500	-		-	1 pz.







CAVO ALIMENTAZIONE INCLUSO





Variante realizzata con cavo bianco, **LED** superbright e medesime caratteristiche di connessione, durata e affidabilità. Adatta alla grande varietà di sagome professionali dove il cavo deve quasi scomparire senza nulla togliere alla brillantezza e alla luminosità in ogni direzione.



Connettori IP44 per una prolungabilità facile e immediata e di impareggiabile affidabilità.




Stringhe LED colorate

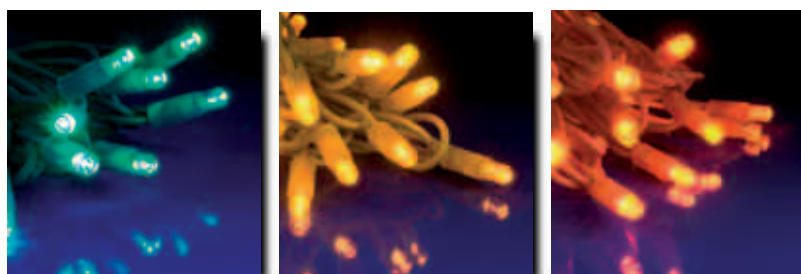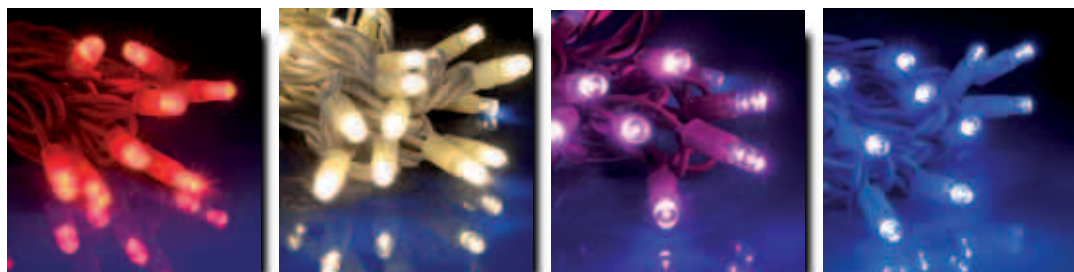

Nuovissima serie di stringhe a **LED** sorelle delle precedenti, costruite abbinando al colore del **LED** il colore del cavo di cui sono costituite. Utilizzabili indipendentemente dall'installazione tipicamente natalizia, permettendo di mimetizzare il cavo all'interno di soggetti monocromatici di particolari colori.

CODICE	Descrizione	Lunghezza	Watt	Colore	Cavo	Connessioni	
4501361	60 LED	5 m	4	 rosso		max 40	8 pz.
4501363	60 LED	5 m	5	 warm		max 40	8 pz.
4501362	60 LED	5 m	4	 pink		max 40	8 pz.
4501364	60 LED	5 m	5	 blu		max 40	8 pz.
4501366	60 LED	5 m	5	 verde		max 40	8 pz.
4501368	60 LED	5 m	4	 giallo		max 40	8 pz.
4501369	60 LED	5 m	5	 arancio		max 40	8 pz.


- Interspazio **LED** 8 cm
- Cavo tipo H03RN-F 2x0,5 mm²
- Connettori maschio/femmina IP44
- Cavo alimentazione H05RN-F 2x1 mm²



Connettori IP44 per una prolungabilità facile e immediata e di impareggiabile affidabilità.



Rosso



Arancio



Pink



Blu




Verde



Giallo

Centraline compatibili



CODICE	Descrizione	N. uscite	Watt	Memoria	
4502067	3 intermitt., 3 dissolvenze, fissa e combinato	1	1x400	sì	1 pz.

- Provista di presa e spina Schuko
- Uso esterno IP44

CODICE	Descrizione	N. uscite	Watt	Memoria	
4502065	Controller meccanico 8 giochi	1	1x1000	sì	1 pz.

- Provista di presa e spina Schuko
- Uso esterno IP44



CODICE	Descrizione	N. uscite	Watt	Memoria	
4501843	Presa intermittente elettronica	4	4x500	sì	1 pz.

- Provista di spina Schuko
- Realizzata in cassetta FIBOX IP44
- Uso esterno IP44

Attenzione!

Il cavo di alimentazione delle serie a Led provvisto di raddrizzatore di corrente, deve sempre alimentare le stringhe indipendentemente che si utilizzino centraline intermittenti o controller.

